Divi line

Schallschutz

Katalog 2025







ropimex®
Wir bieten Lösungen









Divi line



DIVI put.on®

Der Schallabsorber α_w=1,00 4-15



DIVI smart®

Schallschutz aus 100 % PET-Fasern 16-35




Butterfly

Fahrbare Faltwand - akustisch wirksam..... 36-37



DIVI cube®

Teilt den Raum. Schirmt ab. Absorbiert 38-43



NEU

DIVI smart® ART

Akustik-Stellwände
mit beidseitigem Motivdruck..... 20-21

Seit 45 Jahren sind ropimex®-Produkte im Gesundheitswesen etabliert. Weltweit. Die Produktlinien DIVI put.on®, DIVI smart® und DIVI cube haben wir speziell für den Office-Bereich entwickelt. Die ropimex®-Produkte überzeugen durch hohe Qualität, lange Nutzungsdauer und einfaches Handling. Die lösungsorientierte Arbeitsweise von ropimex® macht die Zusammenarbeit einfach und angenehm.

ISO 9001
Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem
www.tuvsud.com/ms-zert

ISO 14001
Zertifiziertes
Umweltmanagementsystem
www.tuvsud.com/ms-zert

Made in Germany


DIVI put.on

Modularer Schall- und Sichtschutz

(α_w =1,00)

SCHALLABSORBERKLASSE A

Nach dem Baukastenprinzip

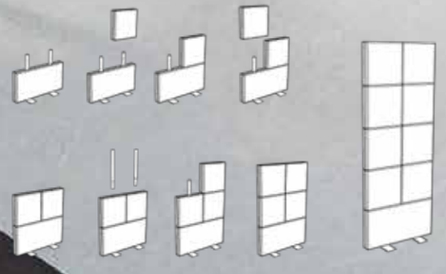

DIVI put on®
multifunktional

Ohne Werkzeug
leicht
auf-, ab - und
umzubauen.














Für DIVI put.on® braucht man nicht viel: Kuben in zwei wählbaren Größen. Dazu Stellfüße, Steckverbinder und Abdeckkappen aus Aluminium. Kinderleicht zusammengesteckt ergeben sie eine stabile Einheit. Beliebig konfigurierbar lassen sie sich übereinander, nebeneinander oder versetzt anordnen. Gerade, gebogen oder im rechten Winkel. Frei im offenen Raum oder angelehnt an Wände.

DIVI put on®

Kuben in zwei Formaten – beliebig konfigurierbar


Kuben in zwei Formaten

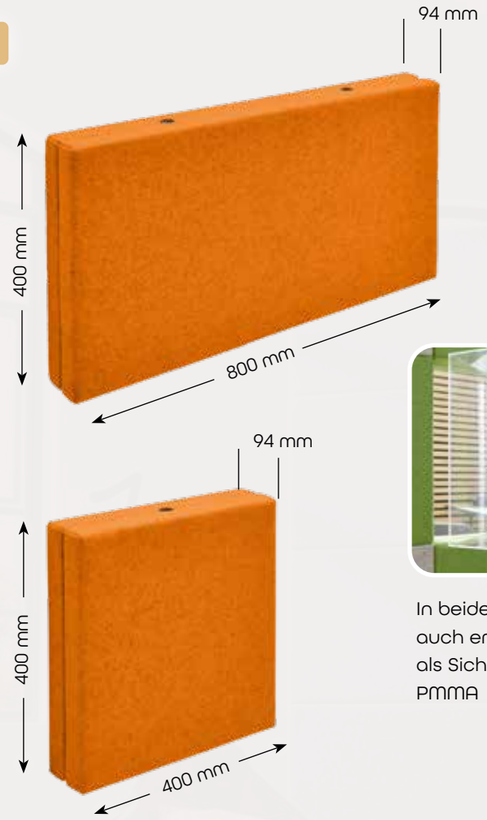



In beiden Formaten auch erhältlich als Sichtfenster aus PMMA

Stellfuß

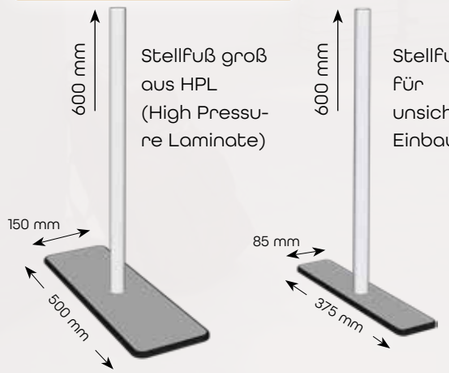


Steckverbinder



Abdeckkappe



Verbinder zur Stabilisierung



Eck- und Linienverbinder zur Stabilisierung

Materialien und Abmessungen:

Kubus besteht aus 100 % Polyester-Akustikvlies und einem 2 mm starken 100%igem Wollfilz
Kuben in zwei Formaten (B x H x T):
800 mm x 400 mm x 94 mm, Gewicht 2,65 kg
400 mm x 400 mm x 94 mm, Gewicht 1,35 kg
Stellfuß aus High Pressure Laminate 10 mm,
Stellfuß groß: 150 mm x 600 mm x 500 mm,
Stellfuß klein: 85 mm x 600 mm x 375 mm
rundum gefräst mit Kantenbruch, kratzfeste Oberfläche aus Resopal® weiß, lichtgrau oder anthrazit
Steckverbinder aus Aluminium: Länge 550 mm, abgesetzt 400 mm, 150 mm greifen ins nächste Rohr und sorgen für bestmögliche Stabilität

Aufbau mit Kreuzfuge




Eck- und Linienverbinder zur Stabilisierung

Aufbau im Halbverband



Stellfüße eindrehbar

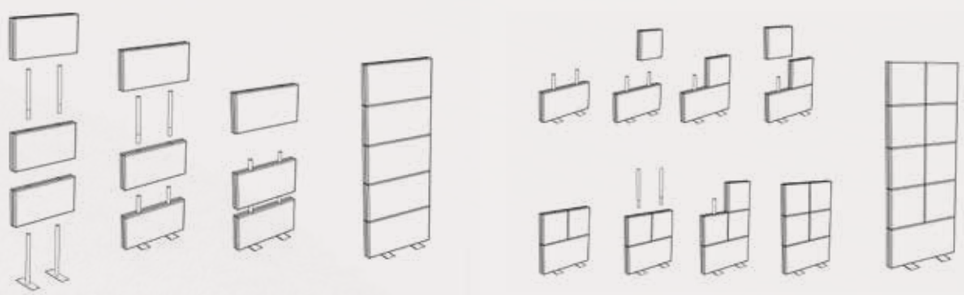



hellgrau (HG)



anthrazit (AN)



hellblau (HB)



gelb (GE)



braun (BR)



grün (GR)



petrol (PE)



beige (B)



rot (RO)



orange (OR)




mokka (MO)



traffic blau (TB)








DIVI put on®


Farben*


Spiel mit den Farben

* Farbabweichungen produktionsbedingt möglich

Die Wahl der Farbe sagt viel aus. Über den Raum und seine Funktion. Über die Menschen, die sich dort begegnen und wohlfühlen sollen. Über die Wirkung, die man erzielen will. DIVI put.on® verfügt über eine ausgewogene Palette von Unitönen.
Werden Sie zum Gestalter: Ton in Ton oder kontrastreich. Farblich zurückhaltend oder farbenfroh. Das Spiel mit den Farben wird dabei zum reinen Vergnügen, der Raumteiler zum Blickfang.







DIVI put on®

Lounge Chair






Die ideale Ergänzung










Lounge Chair für System DIVI put.on®

Formate:
Sitz: Breite 800 mm, Höhe 440 mm, Tiefe 706 mm, Sitzfläche 500 mm
Rückenlehne:
Breite 800 mm, Höhe 360 mm
Verbindung an DIVI put.on Trennwand mittels integrierter Polycarbonatverbinder
Material:
Kern aus Styropor und Schaumstoff, Bezug 2 mm starker Wollfilz, Farbe: Anthrazit (AN)

DIVI put on®

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

DIVI put on® I pan

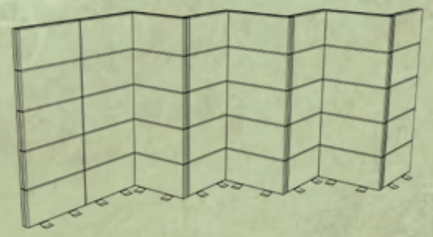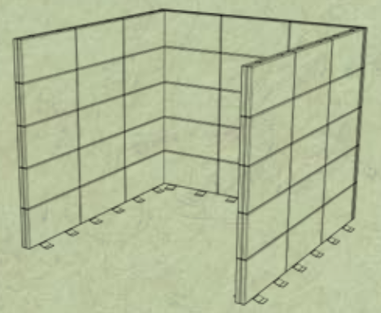Wand-paneele


Schallschutz für die Wand



Die Ideale Ergänzung zu den DIVI put.on Stellwänden

Mit **DIVI put.on® I pan Wandpaneelen** verwandeln Sie Ihre Wände in Schallabsorber. Harmonisch in Farbe und Form aufeinander abgestimmt komplettieren die Wandpaneele der Schallabsoberklasse A ihr Schallschutz-konzept – überall dort, wo Stellwände alleine nicht ausreichen oder das Aufstellen von Trennwänden nicht machbar ist.


Wandpaneele in 2 Formaten

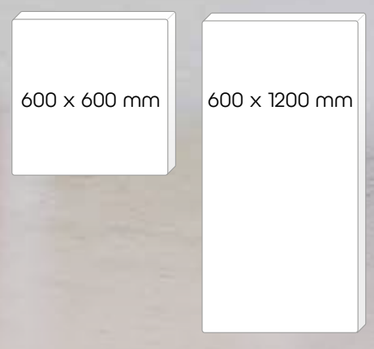

Einfache Montage

Bohren oder kleben



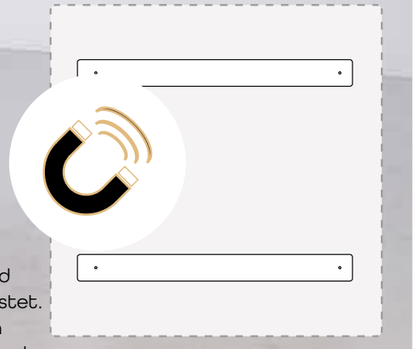

DIVI put.on I pan Wandpaneele sind rückseitig mit Magneten ausgerüstet. Die mitgelieferten Metallschienen laut Montageanleitung an der Wand befestigen (kleben oder bohren) und Wandpaneele aufsetzen - fertig.

Materialien und Abmessungen:
Kubus besteht aus
100 % Polyester-Akustikvlies und
einem 2 mm starken 100 %igem Wollfilz



Kuben in zwei Formaten (B x H x T):
600 mm x 600 mm x 47 mm
1200 mm x 1200 mm x 47 mm
Farben siehe Seite 10 -11.

DIVI smart®
Akustik-Stellwände

Aus 100 %
PET- Fasern



SCHALLABSORBERKLASSE C*

Das Leichtgewicht unter den Schallabsorbern passt perfekt in jede Bürolandschaft – und wächst bei Bedarf einfach mit. So bewährt es sich als Raumteiler wie als Einhausung für Schreibtische, Druckerplätze, Besucher- oder Besprechungsecken.
Hergestellt aus 100 % PET-Fasern fügen sich die Elemente mit ihrem sauberen Kantenabschluss harmonisch in jedes Büroambiente. Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1. PET-Fasern sind ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert.


*Ausführliche Prüfberichte für Stellwände, Paravents, Wandpaneele und Schreibtischaufsatz erhalten Sie auf Anfrage.



DIVI smart®

Akustik-Stellwände
- leicht
- flexibel
- günstig

Akustik-Stellwände in zwei Formaten

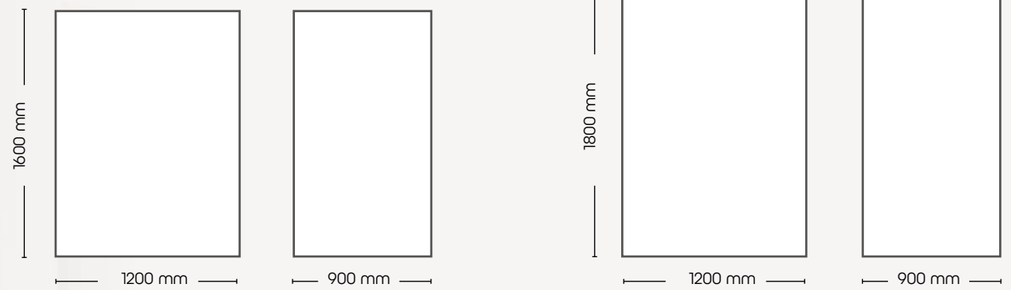






Stellfuß aus High Pressure Laminate (HPL) sorgt für stabilen Stand



Um zwei nebeneinander stehende Paneele stabil zu verbinden, reichen bereits drei Füße. Und für jede weitere Wand braucht es nur einen Fuß mehr


Passende Verbinder für größtmögliche Flexibilität

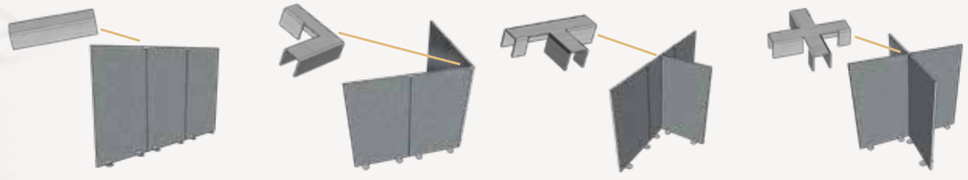

Maße

Breite	Höhe	Stärke
1200 mm	1600 mm	25 mm
1200 mm	1800 mm	
900 mm	1600 mm	
900 mm	1800 mm	

In 6 Farben lieferbar

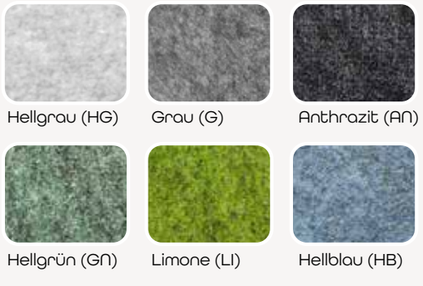

Stellwand besteht aus 100 % PET-Fasern. Gepresst zu 25 mm eigensteifen Platten mit umlaufender ABS-Kante in Filzoptik grau. PET-Fasern sind zertifiziert nach ÖKO-Tex Standard 100. **Gewicht:** ca. 4.100 g/m². **Schallabsorberklasse C**. **Brandschutzklasse:** schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, **B – s1, d0**.

Stellfuß aus High Pressure Laminate (B x H x T): 400 mm x 160 mm x 150 mm, hergestellt aus 10 / 8 mm HPL-Platte, kratzfeste Resopal® Oberfläche, weiß, lichtgrau oder anthrazit. **Verbinder:** Linien-, T-, Kreuz- und Eck-Verbinder aus Edelstahl, gebürstet, ausgeliefert mit Schutzfolie.

Ohne Werkzeug: einfach auspacken und aufstellen!


DIVI smart® Art

Akustik-Stellwände mit beidseitigem Motivdruck



Stellwand besteht aus 100 % PET-Fasern. Gepresst zu 25 mm eigensteifen Platten. PET-Fasern sind zertifiziert nach ÖKO-Tex Standard 100.
Schallabsorberklasse C.
Gewicht: ca. 4.100 g/m².


Format: 1000 x 1800 x 25 mm (B x H x T)
Stellfuß aus High Pressure Laminate (B x H x T): 400 mm x 160 mm x 150 mm, hergestellt aus 10 / 8 mm HPL-Platte, kratzfeste Resopal® Oberfläche,
Farbe: weiß, lichtgrau oder anthrazit

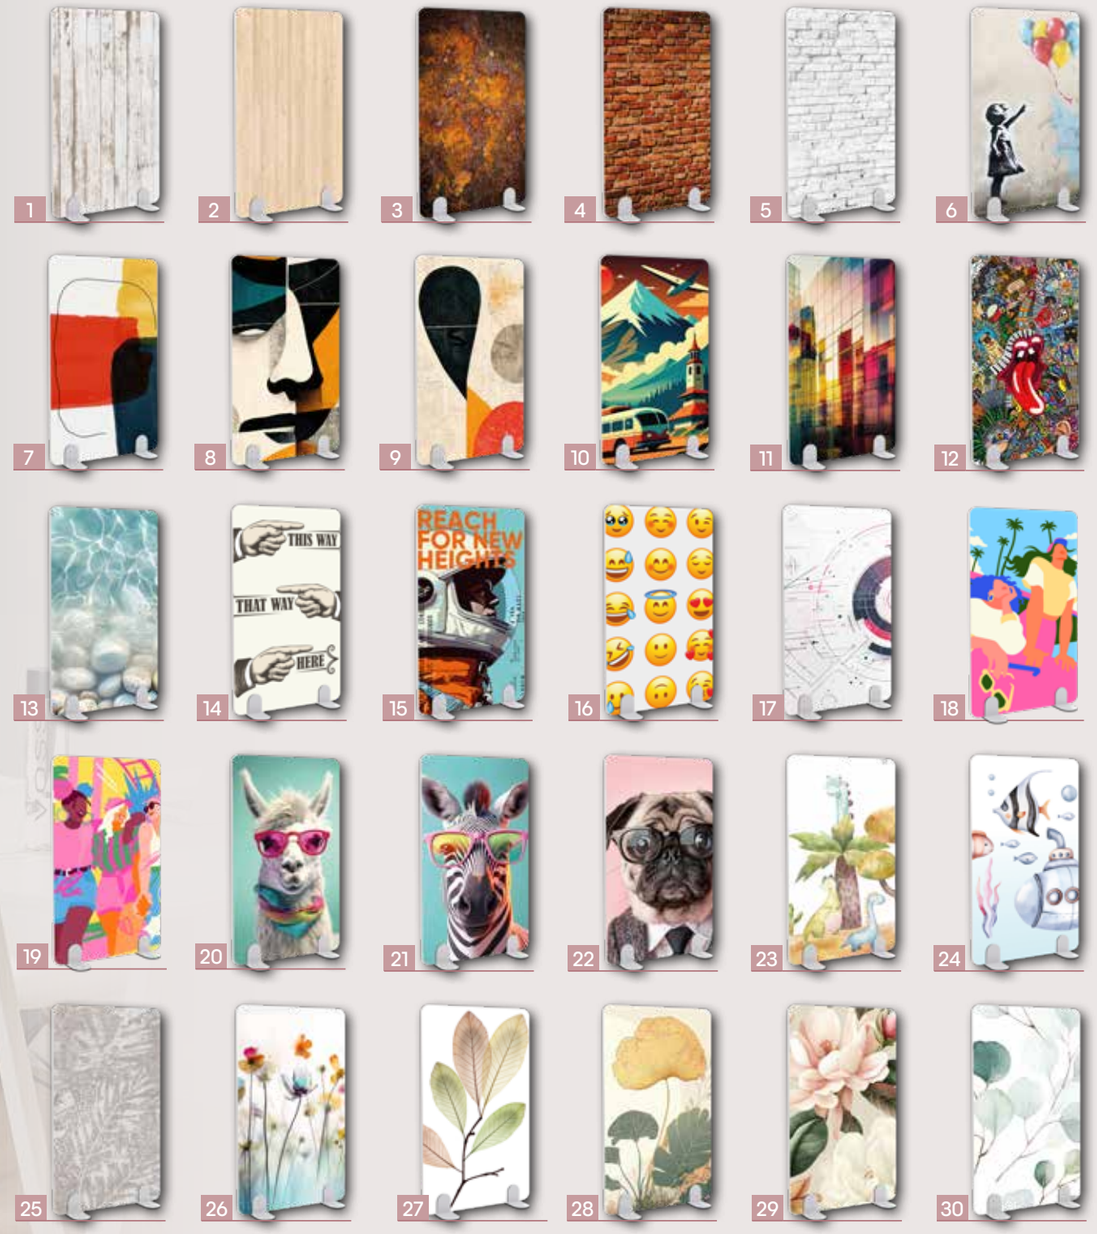





Stellfuß
aus High Pressure Laminate (HPL) in lichtgrau oder anthrazit sorgt für stabilen Stand

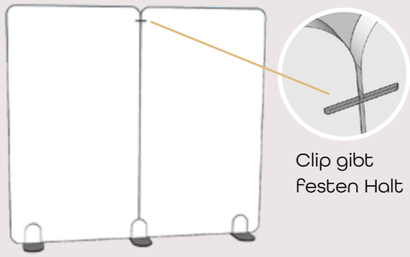

Um zwei nebeneinander stehende Paneele zu verbinden, reichen bereits drei Füße. Für jede weitere Wand braucht es nur einen Fuß mehr.

DIVI smart®


Schreibtisch-aufsätze


Werkzeuglose Installation

Tischfuß oder Tischklemme

Extrem leicht, dabei formstabil schirmt der DIVI smart® Schreibtisch-aufsatz einen Arbeitsplatz vom anderen ab. Der DIVI smart® Tischfuß oder die Tischklemme ermöglichen den werkzeuglosen Aufbau auf fast allen handelsüblichen Schreibtischen.

Schreibtischaufsätze: 8 Breiten, 2 Höhen

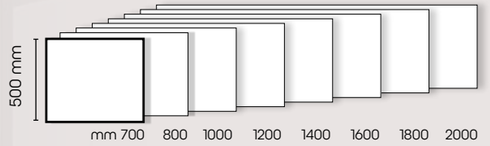


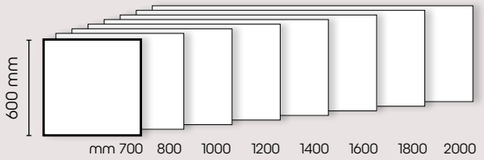

Aufstellen mit Tischfüßen



DIVI smart® - Tischfuß aus High Pressure Laminate
Ermöglicht das einfache, werkzeuglose Aufstellen auf handelsüblichen Schreibtischen.

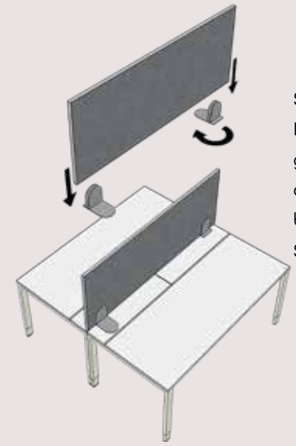

Stellfüße bei Doppelschreibtisch gegenläufig aufgestellt gibt besonders stabilen Stand.

Universal Tischklemme




DIVI smart® - Tischklemme
Geeignet für Tischplatten von min. 20 bis max. 50 mm Stärke.



Maße

Breite	Höhe	Stärke
700 mm	500 / 600 mm	25 mm
800 mm	500 / 600 mm	
1000 mm	500 / 600 mm	
1200 mm	500 / 600 mm	
1400 mm	500 / 600 mm	
1600 mm	500 / 600 mm	
1800 mm	500 / 600 mm	
2000 mm	500 / 600 mm	

In 6 Farben lieferbar

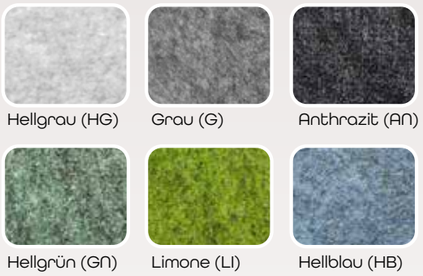

Schreibtischaufsatz besteht aus 100 % PET-Fasern. Gepresst zu 25 mm eigensteifen Platten mit umlaufender ABS-Kante in Filzoptik grau. PET-Fasern sind zertifiziert nach ÖKO-Tex Standard 100. **Gewicht:** ca. 4.100 g/m². **Schallabsorberklasse C**. **Brandschutzklasse:** schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, **B – s1, d0**.


DIVI smart® - Tischfuß: aus 6/8 mm HPL-Platte, kratzfeste Resopal® Oberfläche, weiß, lichtgrau oder anthrazit.
DIVI smart® - Tischklemme: aus Aluminium EN-AW6060T66, Stärke 6 mm, pulverbeschichtet grau, 50 x 132 x 36 mm (B x H x T), Geeignet für Tischplatten von min. 20 bis max. 50 mm Stärke.

DIVI smart®

Mobiler Schreibtisch-aufsatz

Schreibtischaufsätze: 3 Breiten, 2 Höhen



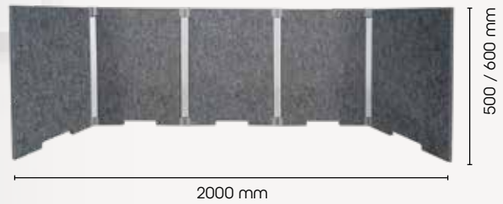






platzsparend
zusammenfaltbar



blickdichte 360° Scharniere

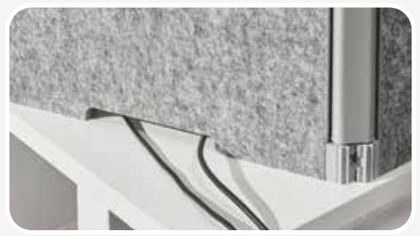

Kabeldurchlass an jedem Flügel



bequem zu
transportieren

Sichtschutz ‚to go' –
faltbar zum bequemen Transport

Platzsparend zusammenfaltbar, leicht und bequem zu transportieren ist der mobile Schreibtischaufsatz ein idealer Begleiter für Büro und Homeoffice. Blickdichte 360° Scharniere erlauben eine Flügeldrehung in jede gewünschte Position. In 3 Breiten und 2 Höhen erhältlich mit Kabeldurchlass an jedem Flügel passt sich der mobile Schreibtischaufsatz flexibel an die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes an.

Maße

Breite	Höhe	Stärke
1600 mm	500 / 600 mm	19 mm
2000 mm	500 / 600 mm	
2400 mm	500 / 600 mm	

In 3 Farben lieferbar



Hellgrau (HG) Grau (G) Anthrazit (AN)

Schreibtischaufsatz besteht aus 100 % PET-Fasern. Gepresst zu 19 mm eigensteifen Platten mit umlaufender ABS-Kante in Filzoptik grau. PET-Fasern sind zertifiziert nach ÖKO-Tex Standard 100. **Schallabsorberklasse C**.

Gewicht: ca. 4.100 g/m^2.
Brandschutzklasse: schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, **B – s1, d0**
Rahmen und Scharnierteile: aus Aluminium und Kunststoff


DIVI smart®


Schreibtisch-aufsätze mit Verbindern

Aufstellung in L-, T-, oder kreuzförmig


Einfach kombinieren: mit den DIVI smart® Verbindern schaffen Sie mühelos L-, T- und kreuzförmige Verbindungen. Hierfür werden keine Stellfüße benötigt. Linien-, Eck-, T- und Kreuzverbinder aus gebürstetem Edelstahl sorgen für größtmögliche Flexibilität und zusätzliche Stabilität.

Schreibtischaufsätze: 8 Breiten, 2 Höhen

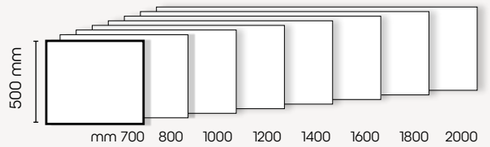

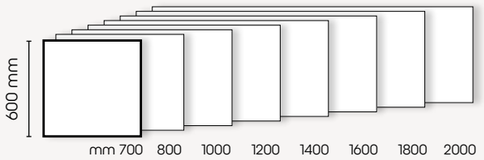

L-, T- oder kreuzFörmig - mit Verbinder

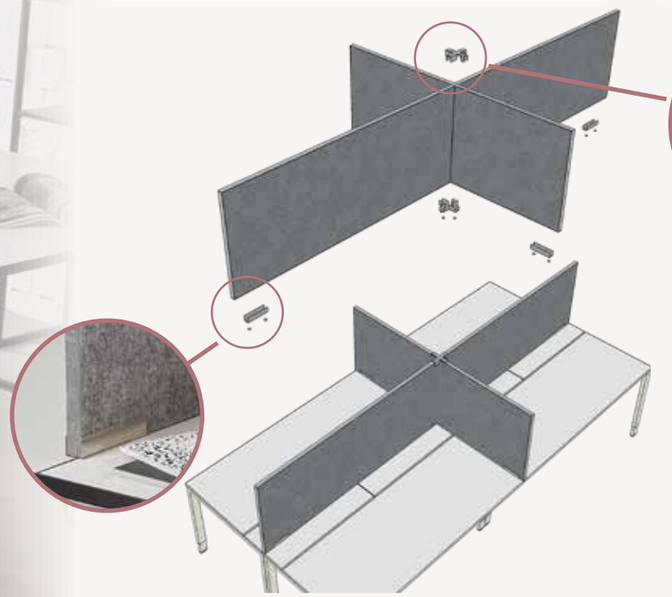


Verbinder für größtmögliche Flexibilität






Linien-Verbinder




Eck-Verbinder



Kreuz-Verbinder



T-Verbinder



Mit Anti-Rutsch- Silikonpads
für untenliegende Verbinder

Maße

Breite	Höhe	Stärke
700 mm	500 / 600 mm	25 mm
800 mm	500 / 600 mm	
1000 mm	500 / 600 mm	
1200 mm	500 / 600 mm	
1400 mm	500 / 600 mm	
1600 mm	500 / 600 mm	
1800 mm	500 / 600 mm	
2000 mm	500 / 600 mm	

In 6 Farben lieferbar



Hellgrau (HG)



Grau (G)



Anthrazit (AN)



Hellgrün (GN)



Limone (LI)



Hellblau (HB)

Schreibtischaufsatz besteht aus 100 % PET-Fasern. Gepresst zu 25 mm eigensteifen Platten mit umlaufender ABS-Kante in Filzoptik grau. PET-Fasern sind zertifiziert nach ÖKO-Tex Standard 100. **Gewicht:** ca. 4.100 g/m^2. **Schallabsorberklasse C**.

Brandschutzklasse: schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, **B – s1, d0**
Verbinder: Linien-, T-, Kreuz- und Eck-Verbinder bestehend aus Edelstahl, gebürstet, ausgeliefert mit Schutzfolie und Anti-Rutsch- Silikonpads für untenliegende Verbinder.


DIVI smart®

Baffeln

Vertikal gegen den Schall

DIVI smart® Paneele als Baffeln in vertikalen Reihen gestaffelt lassen sich mit entsprechenden Aufhängesystemen leicht anbringen. In jeder gewünschten Anordnung beweisen die 25 mm starken und dabei besonders leichten Elemente ihre schallabsorbierenden Eigenschaften.

Vertikale Baffeln: 2 Breiten, 3 Höhen

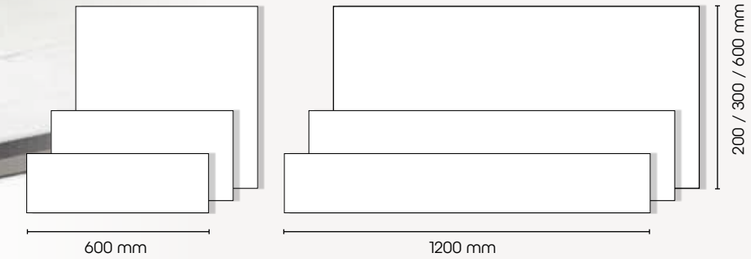

Maße

Breite	Höhe	Stärke
600 mm	200 mm	25 mm
1200 mm	200 mm	
600 mm	300 mm	
1200 mm	300 mm	
600 mm	600 mm	
1200 mm	600 mm	

In 6 Farben lieferbar


Hellgrau (HG)


Grau (G)


Anthrazit (AN)


Hellgrün (GN)


Limone (LI)


Hellblau (HB)



Bitte beachten: Abhängevorrichtung ist speziell auf DIVI smart® ausgelegt. Fremdsysteme vorher prüfen.



Fest verbunden:
DIVI smart® Adapter
für
das Aufhängesystem



Baffeln bestehen aus 100 % PET-Fasern. Gepresst zu 25 mm eigensteifen Platten mit umlaufender ABS-Kante in Filzoptik grau. PET-Fasern sind zertifiziert nach ÖKO-Tex Standard 100. **Gewicht:** ca. 4.100 g/m² **Schallabsorberklasse C**.

Brandschutzklasse: schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, **B – s1, d0**
Abhängevorrichtung: bestehend aus Drahtseilhalter, Drahtseilaufnahme und Deckenbefestigung, Drahtseillänge 1 m, individuell kürzbar.


DIVI smart®

Deckensegel

Schallabsorber, und attraktiver Blickfang

Deckensegel: 3 Formate



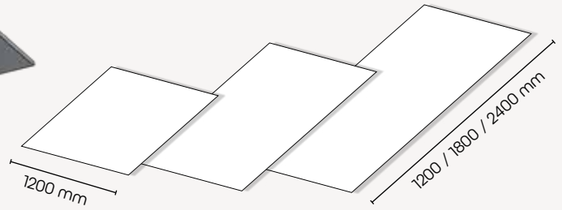

Maße

Länge	Breite	Stärke
1200 mm	1200 mm	25 mm
1200 mm	1800 mm	
1200 mm	2400 mm	




Bitte beachten: Abhängevorrichtung ist speziell auf DIVI smart® ausgelegt. Fremdsysteme vorher prüfen.





Fest verbunden:
DIVI smart® Adapter für das Aufhängesystem

In 6 Farben lieferbar

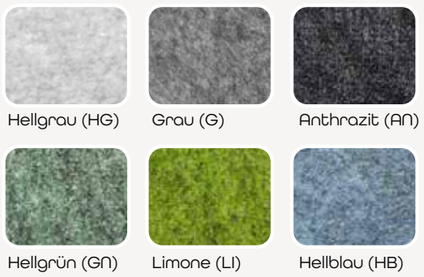

Deckensegeln bestehen aus 100 % PET-Fasern.Gepresst zu 25 mm eigensteifen Platten mit umlaufender ABS-Kante in Filzoptik grau. PET-Fasern sind zertifiziert nach ÖKO-Tex Standard 100.
Gewicht: ca. 4.100 g/m².
Schallabsorberklasse C.

Brandschutzklasse: schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, **B – s1, d0**
Abhängevorrichtung: bestehend aus Drahtseilhalter, Drahtseilaufnahme und Deckenbefestigung, Drahtseillänge 1 m, individuell kürzbar.

DIVI smart®

Wand-paneele


Frei gestalten mit 6 Formaten



In 6 Farben lieferbar

DIVI smart® Paneele lassen sich mit entsprechenden Magneten und Aufhängesystemen leicht anbringen.
Mit den DIVI smart® Wandpaneelen in vier Breiten und zwei Höhen können Sie Ihre Wände frei gestalten. Farbig kombiniert ein attraktiver Blickfang mit schallabsorbierenden Eigenschaften.

Wandpaneele: 6 Formate

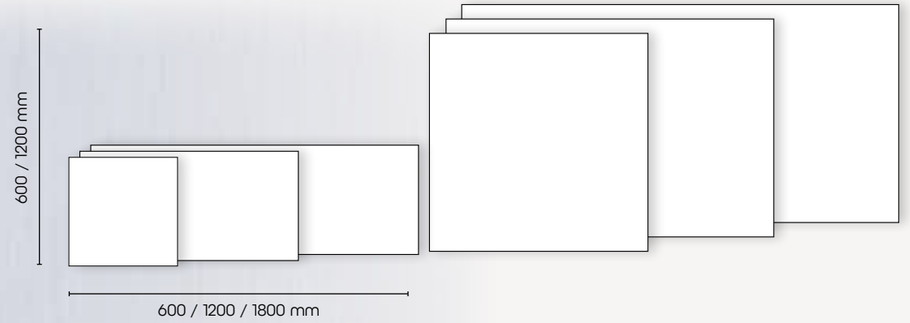

Maße

Breite	Höhe	Stärke
600 mm	600 mm / 1200 mm	25 mm
1200mm	600 mm / 1200 mm	
1800 mm	600 mm / 1200 mm	



Einfache Montage

Bohren oder kleben



DIVI smart Wandpaneele sind rückseitig mit Magneten ausgerüstet.
Die mitgelieferten Metallschienen laut Montageanleitung an der Wand befestigen (kleben oder bohren) und Wandpaneele aufsetzen - fertig.

Deckensegel/Wandpaneele bestehen aus 100 % PET-Fasern. Gepresst zu 25 mm eigensteifen Platten mit umlaufender ABS-Kante in Filzoptik grau. PET-Fasern sind zertifiziert nach ÖKO-Tex Standard 100. **Gewicht:** ca. 4.100 g/m². **Schallabsorberklasse C**.

Brandschutzklasse: schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, **B – s1, d0**
Abhängevorrichtung: bestehend aus Drahtseilhalter, Drahtseilaufnahme und Deckenbefestigung, Drahtseillänge 1 m, individuell kürzbar.

DIVI smart®

Paravents


Leicht aufgebaut – schnell verstaut




Geschlossen leicht verstaubar und stapelbar.

Freistehende Paravents mit bis zu 5 Flügeln. Leicht im Gewicht sind die DIVI smart® Paravents immer zur Stelle, wenn es schnell gehen soll. Auf Messen und Kongressen, in Foyers und Lounges, bei Events wie in Abfertigungsbereichen. Ob im ZickZack, Winkel oder Halbrund - stellen Sie die DIVI smart® Paravents nach Herzenslust auf - die blickdichten 360° Scharniere ermöglichen Ihnen größtmögliche Gestaltungsfreiheit.

Akustik-Paravents: 2 Höhen, 4 Breiten

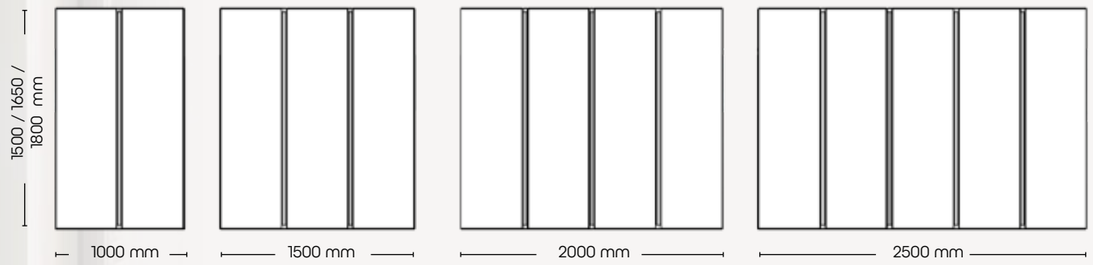

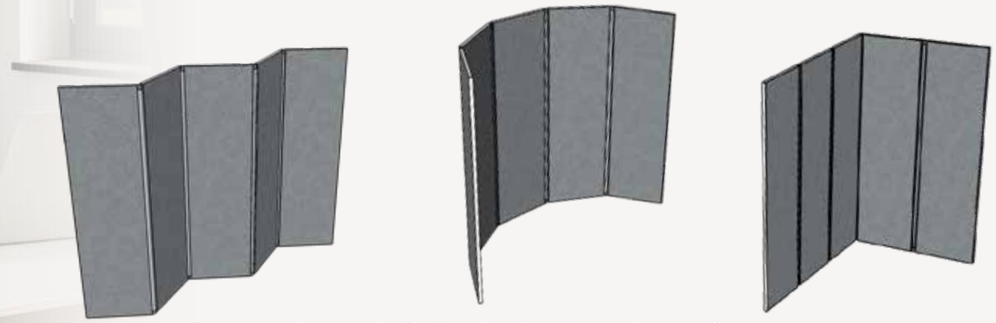


Paravents bitte stets im ZickZack, im Winkel oder halbrund aufstellen.

Maße

Höhe	Anzahl Flügel	Offene Breite	Stärke
1500 mm 1650 mm 1800 mm	2	1000 mm	19 mm
	3	1500 mm	
	4	2000 mm	
	5	2500 mm	

In 6 Farben lieferbar

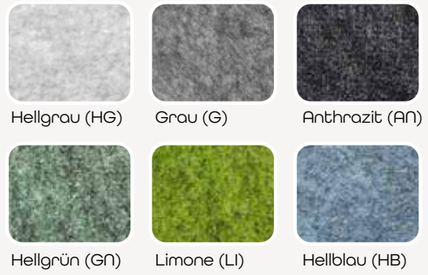

Platte besteht aus 100 % PET-Fasern. Gepresst zu 19 mm eigensteifen Platten mit umlaufender ABS-Kante in Filzoptik grau. PET-Fasern sind zertifiziert nach ÖKO-Tex Standard 100. **Gewicht:** ca. 4.100 g/m^2. **Schallabsorberklasse C**.

Brandschutzklasse: schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, **B – s1, d0**
Rahmenteile und Scharnierteile: stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 05), eloxierte Oberfläche.
Kunststoffteile: PA 6 GF 15.



DIVI smart®

Butterfly

fahrbare Faltwand – akustisch wirksam



3-flügeliger Butterfly - die mobile Lösung

Aufstellen, auseinanderziehen, nach Gebrauch zusammenfalten und wegrollen - so einfach ist die Handhabung der Butterfly Faltwand. Offen ist die Faltwand über die gesamte Breite absolut blickdicht dazu akustisch wirksam. Zusammengefaltet lässt sich die Faltwand platzsparend verstauen.

Butterfly: 2 Höhen, 2 Breiten











Maße

Höhe	Flügelbreite	Offene Breite
1650 mm	450 / 500 / 450 mm	1400 mm
	650 / 700 / 650 mm	2000 mm
1800 mm	450 / 500 / 450 mm	1400 mm
	650 / 700 / 650 mm	2000 mm

In 3 Farben lieferbar


Hellgrau (HG)


Grau (G)


Anthrazit (AN)







Füllplatte besteht aus 100 % PET-Fasern. Gepresst zu 10 mm eigensteifen Platten PET-Fasern sind zertifiziert nach ÖKO-Tex Standard 100.
Umlaufendes Aluminiumprofil. Äußere Flügel um 360° drehbar. Feststellbare Rollen.
Schallabsorberklasse C.

Brandschutzklasse: schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, **B – s1, d0**
Rahmenteile und Scharnierteile: stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 05), eloxierte Oberfläche.
Kunststoffteile: PA 6 GF 15.

DIVI cube®

SCHALLABSORBERKLASSE C

Stellwand und Abtrenn-system

DIVI cube, ist ein Multitalent unter den Stellwand- und Abtrennsystemen.

Die Idee: Design-Universalprofile lassen sich mit geringem Aufwand in alle vier Richtungen mit schallhemmenden Füllplatten bestücken.
Variabel in seinen Abmessungen, einfach auf-, ab- und umzubauen ist DIVI cube vielseitig einsetzbar.










Optional:
Sichtfenster aus Plexiglas

Ausführung in 3 Höhen und 9 Breiten


3 Höhen: 1650, 1850 und 2000 mm

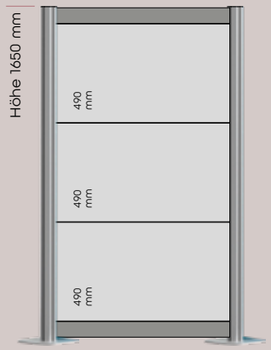







9 Breiten: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 und 2400 mm

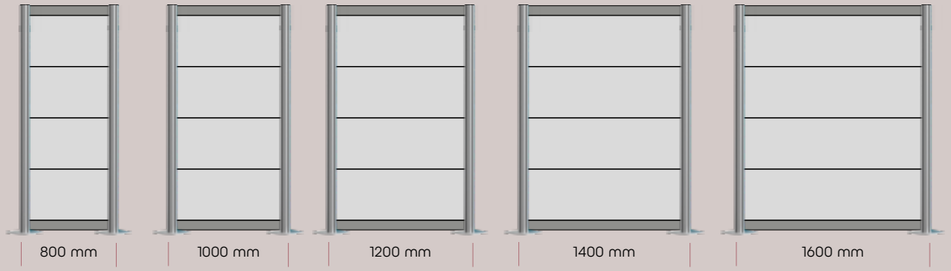

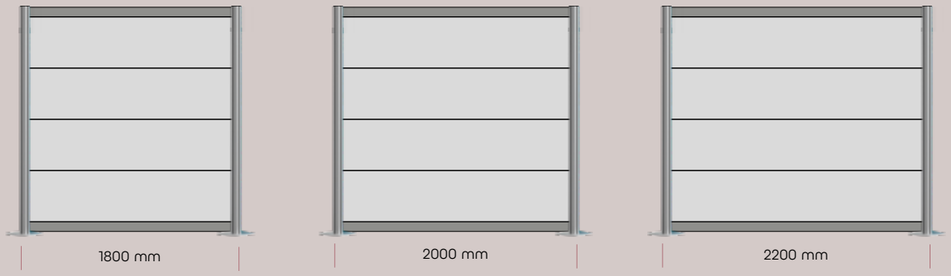






Optional: Sichtfenster aus Polycarbonat, transparent, verstärkt im Alurahmen




In 6 Farben lieferbar

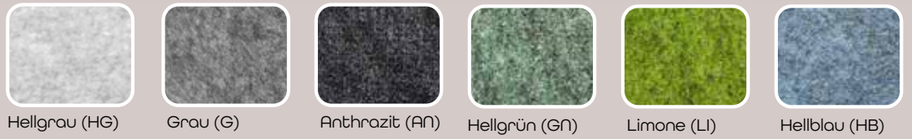


3 Bodenplatten erhältlich


Standard Bodenplatte **DCF** 250 x 250 mm



Bodenplatte für Wandanschluss **DCFW** 250 x 175 mm



Eck-Bodenplatte **DCFE** 175 x 175 mm




3 Höhen / 9 Breiten

Höhe	Anzahl Füllplatten	Breite
1650 mm	3 Füllplatten, Höhe 460 mm	800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm
1850 mm	4 Füllplatten, Höhe 417 mm	
2000 mm	4 Füllplatten, Höhe 455 mm	
Aluschiene: 800/100/1200/1600/2000/2400 x 80 x 25 mm		

Materialien und Abmessungen:
Füllplatten Paneele bestehen aus 100 % PET-Fasern. Gepresst zu 25 mm eigensteifen Platten mit umlaufender ABS-Kante in Filzoptik grau und Verbinder, Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, **B – s1, d0**
Säule - Aluminium 90 x 90 mm, eloxiert grau, 3 Höhen: 1650 / 1850 / 2000 mm

Bodenplatte aus 10 mm HPL-Platte, kratzfeste Resopal® Oberfläche, lichtgrau, Standard DCF: 250 x 250 mm, Bodenplatte für Wandanschluss DCFW: 250 x 175 mm, Eck-Bodenplatte DCFE: 175 x 175 mm
Abdeckkappe aus Kunststoff
Schallabsorberklasse C

Aufbau in wenigen Schritten

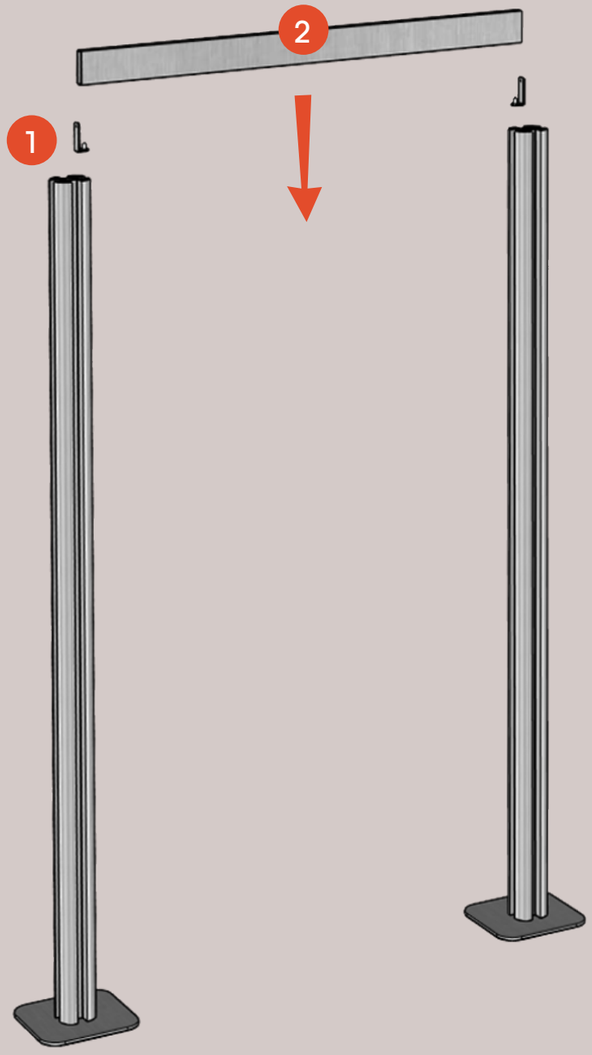





1
Verbindungsclip von oben in die Arretierungsnut der Säule einschieben



2
untere Aluschiene einsetzen und in dem Dorn des Verbindungsclips einrasten lassen

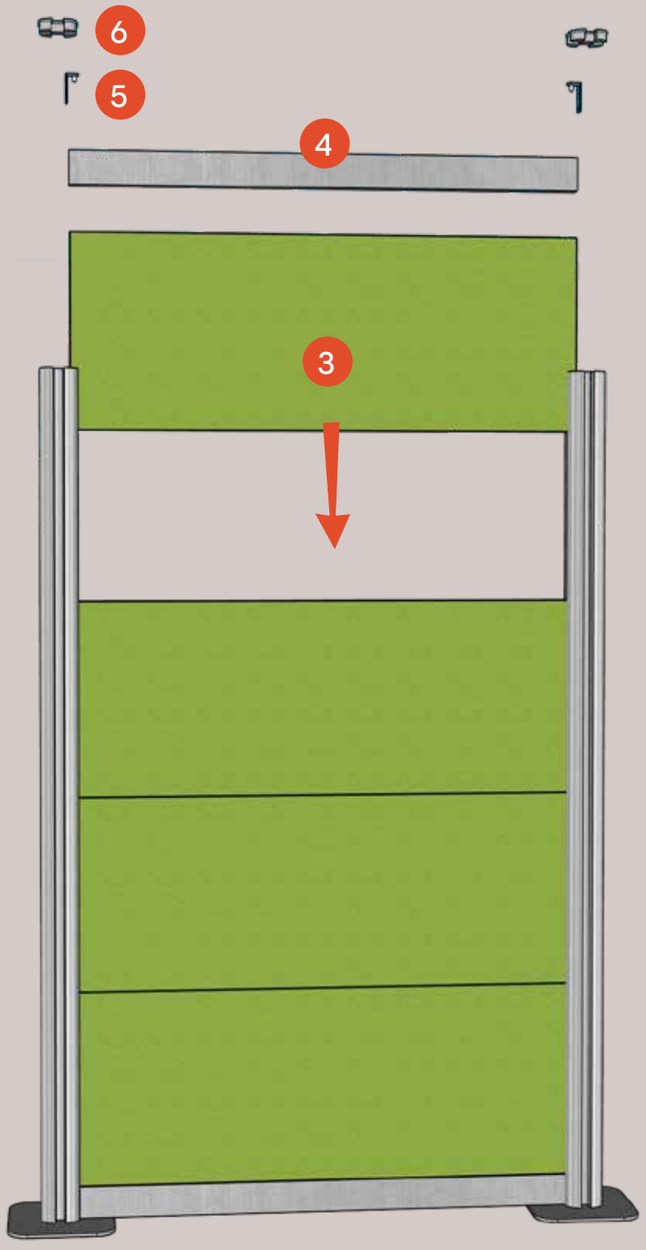

3
Füllplatten einsetzen




4 + 5
obere Aluschiene und Verbindungsclip einsetzen



6
Abdeckkappe aufstecken

Bitte beachten:

Für stabilen Stand Installation immer in L-, U-, Z-, T- oder Kreuzform

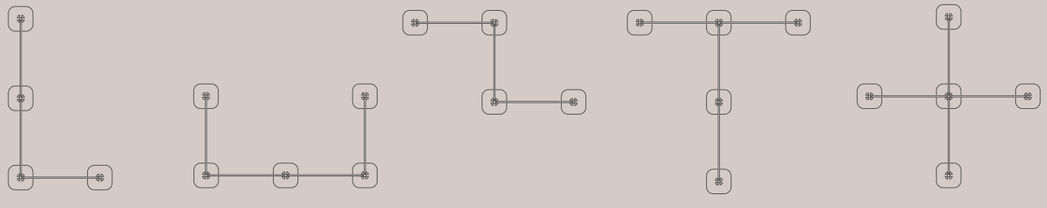



Divi line Schallschutz

Katalog 2025







Divi put.on® Divi smart® Divi cube

ROPIMEX R. OPEL GmbH · Schallschutz · Bildstocker Str. 12-14 · 66538 Neunkirchen
Tel. +49 6821 9 12 77-0 · Fax +49 6821 9 12 77-99 · info@ropimex.com · www.ropimex.com/schallschutz

ropimex®